

SolarVenti - bättre inomhusklimat

Tekniska data: SolarVenti Varmluftsolångare Tillverkare: SolarVenti A/S

Modell:	SV2	SV3	SV7	SV14	SV30
	<i>Slimline</i>	<i>Slimline</i>	<i>Slimline</i>		
Dimension (mm):	524 x 524 x 55	704 x 524 x 55	704 x 1004 x 55	1990 x 720 x 100	3000 x 1020 x 100
300 x 102 x 10					
Vikt:	4,8 kg	5,8 kg	10,1 kg	19,4 kg	29,5 kg
Ram:	----- kraftig aluminiumprofil, -----				
Färger:	----- svart/vit/aluminium -----				
Front:	----- slagfast polykarbonat -----				
Absorbent:	----- svart filt -----				
Luftkanal:	--100 mm m/reglerbar ventil--		----- 125 mm m/reglerbar ventil -----		

Solcell	Fabrikat: SolarCells, Croatia				
Dimension (cm):	46 x 31 x 0,8	46 x 31 x 0,8	92 x 31 x 0,8	92 x 31 x 0,8	(92+46) x 31 x 0,8
Effekt:	6 Watt	6 Watt	12 Watt	12 Watt	12 + 6 Watt

Fläkt

Producent:	----- Fabrikat: Sunon -----				
Effektförbruk:	1,8 Watt	1,8 Watt	4,8 Watt	4,8 Watt	7,0 Watt
Nom.luftflöde:	20 m ³ /timma	25 m ³ /timma	50 m ³ /timma	60 m ³ /timma	110 m ³ /timma
(Kan reduceras)					
För hus upp till ca:	15 m ²	25 m ²	40 m ²	70 m ²	140 m ²
Tempera- turhöjning:	ca 10-15 grader	ca. 15 grader	ca 15 grader	ca. 30 grader	ca. 40 grader

Alla modeller kan levereras med strömbrytare. SV7, SV14 och SV30 dessutom med elektronisk reglering av fläkthastigheten.

Rätt till ändringar förbehålles

www.livskonst.se



SolarVenti SV7 på gaveln till detta trähus håller det friskt och torrt.

Aidt Miljø A/S grundades 1981 med produktion av vätske solvärmeanläggningar och har sedan 1985 framställt luftsol-värmeanläggningar, i synnerhet till fritidshus- och stugor. Dessa har visat sig ha ett mycket stort användningsområde, ända från Spanien i söder till Grönland i norr, och från Irland i väster till Nya Zeeland i öster. Under 2006 har namnändring skett till **SolarVenti A/S**.

SolarVenti®

Återförsäljare:


Detta är ett alternativ till

Torrbollar
Traditionell värme i tomma byggnader
Eldrivna apparater som avlägsnar fukt

Varför är då detta sätt att avlägsna fukt på bättre?

Anläggningarna kör helautomatiskt och gratis.
Ny oxiderad luft tillförs byggnaden.
Risken för röta och svamp minskar väsentligt.
Du är oberoende av elnätet.
Huset behöver normalt ingen värme för att vara torrt.
Avlägsnar samtidigt lukt.

I SolarVenti har panel, solcell och fläkt byggts ihop till en enhet. Patentnr. i Danmark: PR 174935
Europa-patentnr.: 1448937.

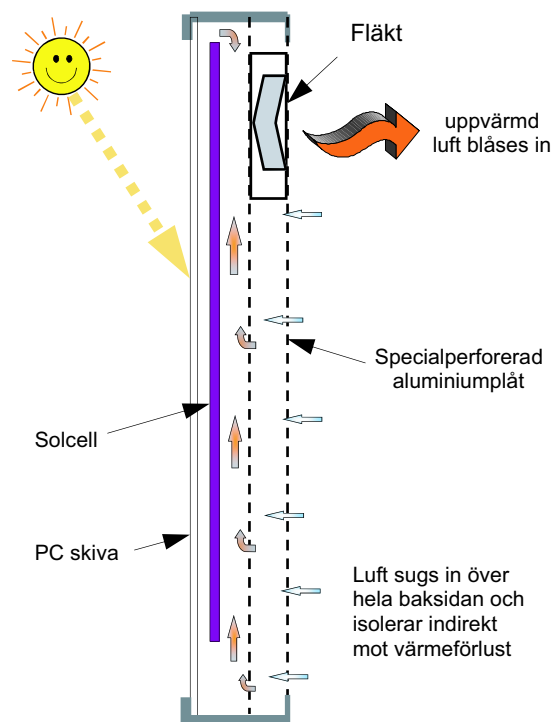

Den speciella konstruktionen, som är patenterad, har flera fördelar: Bakväggen isolerar uteslutande genom luftens rörelser. Detta betyder t.ex. att man undgår högstagnationstemperatur. Dessutom verkar de många små hålen, som luften sugns in igenom, som ett filter. Solcellen sitter väl skyddad mot luftförorening m.m. och kyls automatiskt av under driften. En lätt installation eftersom allt är samlat i ett.

LIVSKONST AB
Holmsäter Vintrosa 740
Tel. 019-29 46 90
Fax: 019-29 46 62
info@livskonst.se
www.livskonst.se