


Monteringsbeskrivning SV3, SV7 og SV14 VÄGG

(Tal i parentes gäller SV3)


SolarVenti®

1) Markera platsen där solfångaren skall monteras och markera för håltagning 132 - 140 mm (110 - 115mm) og de 2 nedersta beslagen (blå färg) skruvas fast på väggen ca. 5 - 10 cm från solfångarens kant.

Vi rekommenderar att låta fläkten sitta nedtill som visat på ritning av hänsyn till skuggning från taksprång. Solfångaren kan också placeras vågrätt.

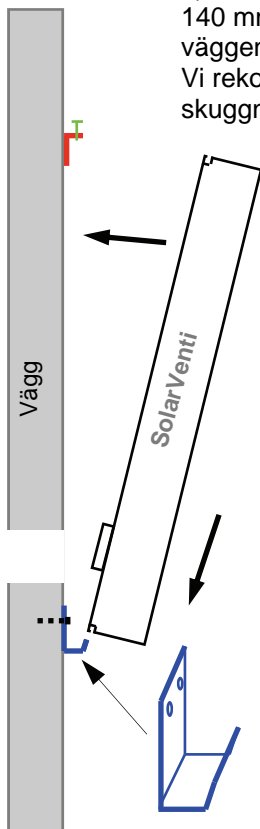

2) Placera solfångaren i vinkelbeslagen (blå) og fäll in den mot väggen. Markera överkanten med en penna med ett streck 5-6 mm högre. De röda vinkelbeslagen monteras (med skruv) vid detta streck.

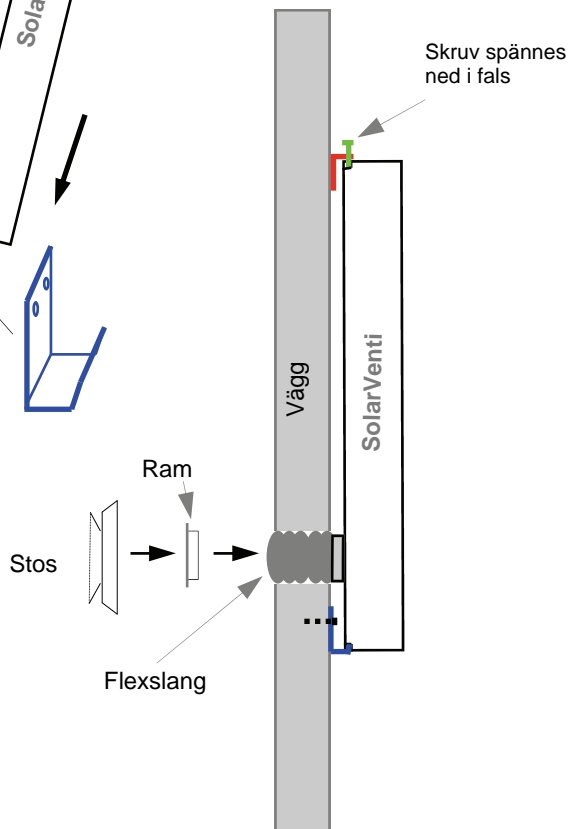

3) Innan solfångaren monteras, sätts flexslangen på. Denna försuu genom hålet og monteras på ramen inne i huset. Om man expanderar flexröret lite längre än normalt kommer det automatiskt att sluta tätt när ventilramen förs på plats og skruvas fast med de små skruvarna mot tak eller vägg. Den vita stosen kan nu skruvas fast i ramen. Flexslangen i aluminium låser automatisk fast på kragen med gummiklister.

OBS:


Kom i håg att det är 12 Volt. Kablarna får EJ anslutas till el-nätet

4) Med strömbrytare:

Kabeln från solfångaren forbinds med kontakt. Svart og brun sätts på var sin klämma i brytaren. Detta görs genom att trycka in på röd og svart knapp i brytaren. Nu kan ledningarna stickas in. Släpp upp knapparna. Den blå kabeln används inte nu.

5) Med regulator:

Kabeln monteras med alla 3 färgerna i motsvarande kontakter i regulatorn (det finns ingen regulator till SV3). Med regulatorn kan man justera fläkten steglöst.

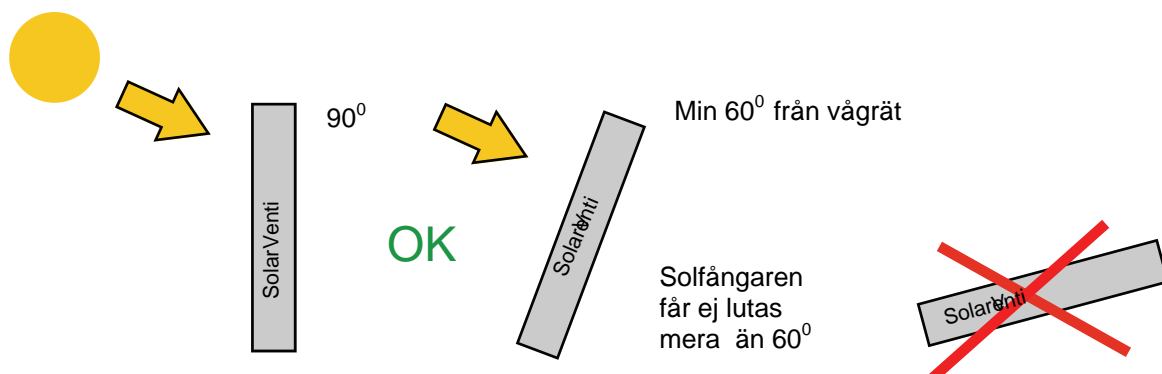

Packsedel: (Väggmontering)

Vid upppackning kontrolleras följande:
(Om något fattas, kontakta din ÅF)

1 stk SolarVenti: SV3 SV7 SV14
1 stk flexslang: alu. alu. alu.

1 påse med delar till väggmontering:
dvs. 4 vinkelbeslag, skruv med m.m..

1 stk vit tilluftsdon med ram

PS: För takmontering gäller särskild utrustning och tillbehör och monteringsbeskrivning.

Verktögslista:

Borrmaskin m. hålsåg $\varnothing 132 - 140$ mm
eller sticksåg. ($\varnothing 105-110$ mm SV3)

Skruvmejsel

Vattenpass

Läs först:

Innan du monterar:

Finn den bästa placeringen, så rakt mot syd som möjligt
Tänk på skugga från träd, staket m.m!
Placeringen utomhus skall stämma med optimal placering inomhus.


Tips:

När du inte är i huset, så låt systemet blåsa maximalt. Öppna ventilen och ställ regulatören på max.



Justerar man ner luftmängden blir denna varmare. Men luftmängden minskar också.

Normalt behöver man inte rengöra baksidan, men solfångaren kan lätt tippas ut en aning, om man lossar de översta skruvarna.

Vi rekommenderar normalt att låta inblåset på SV14 vara placerat i underkant, både av hänsyn till solinfallet på solcellen och inblåset av den varma luften, som gärna får ske nedtill. Solfångaren kan också placeras horisontellt.

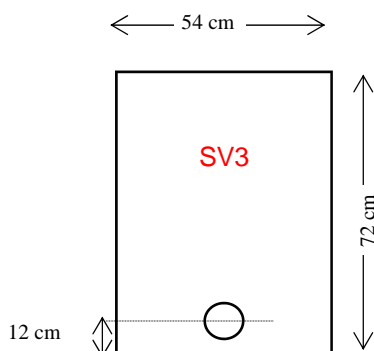

Så är fläkten placerad i solfångaren

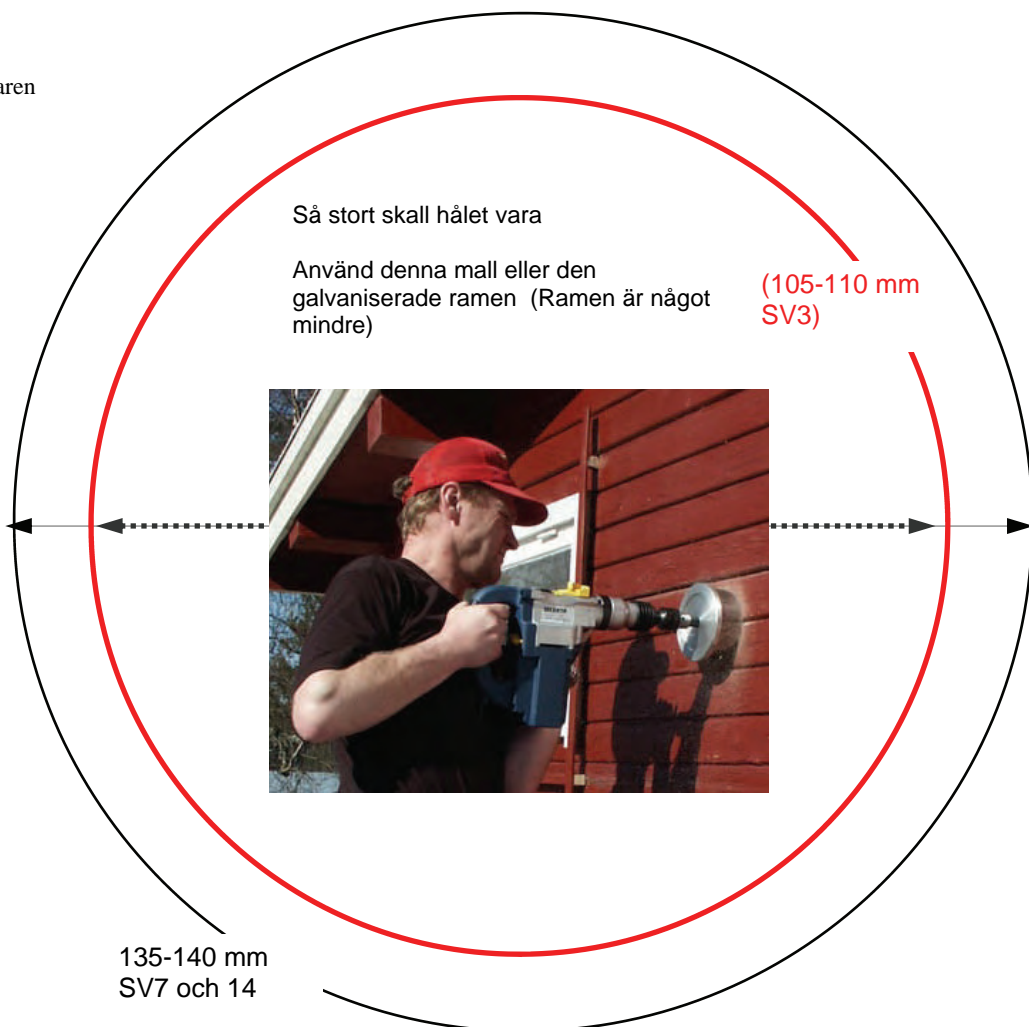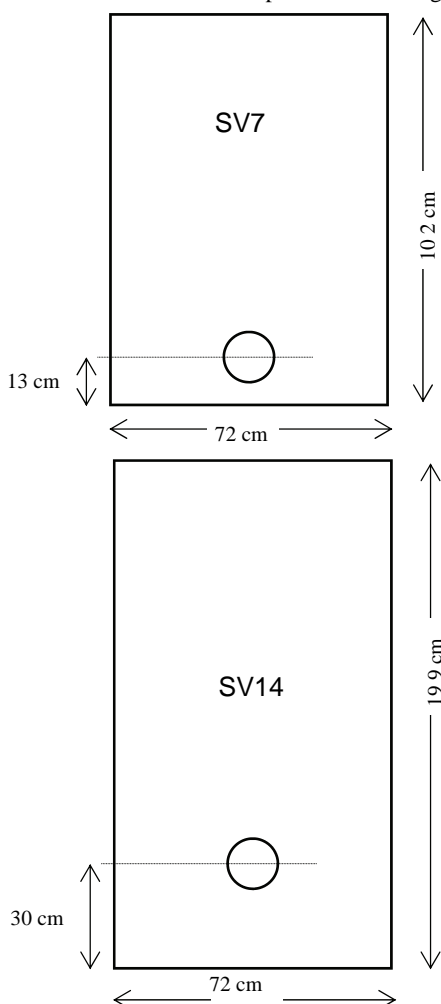

Rätt til ændringer förbehalles. SolarVenti A/S
är ej ansvarigt för den slutliga installationen.